

Nr. kat.

524



Taśma uszczelniająca samoklejąca



Elastyczna, wytrzymała na zrywanie, nieprzepuszczająca wody, systemowa taśma z kauczuku butylowego do uszczelniania złączy i szczelin dylatacyjnych, stosowana jako element systemu uszczelnień zespolonych Sopro np. w kuchniach przemysłowych. Taśma ochronna z nacięciem po środku dla ułatwienia montażu. Samoprzylepna.

- Optymalna przyczepność
- Wodoszczelna
- Samoprzylepna
- Odporna na działanie alkaliów
- Stosowana w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro pod okładziny ceramiczne
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

| | |
|----------------------------|--|
| Zastosowania | Do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych i naroży w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro pod okładziny ceramiczne. |
| Odporność termiczna | Od -35°C do +80°C. |
| Grubość | Ok. 0,8 mm |
| Składowanie | W suchym miejscu 12 miesięcy od daty produkcji; chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. |
| Opakowania | Rolka (szerokość 100 mm) 30 m Rolka (szerokość 100 mm) 5 m Rolka (szerokość 150 mm) 30 m |
| Właściwości | Taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego, z jednej strony pokryta polipropylenową flizeliną, z drugiej warstwą papieru zabezpieczającego wysokoelastyczną, samoprzylepną warstwę butylu. |
| Jakość | Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii. |

Sposób użycia

Podłoża muszą być suche, nośne i pozbawione kurzu, olejów, luźnych warstw oraz zanieczyszczeń, które mogą zmniejszać przyczepność.

Fugi dylatacyjne i naroża w miejscu wklejenia taśmy zagruntować Sopro EPG 522 i obsypać piaskiem kwarcowym Sopro QS 507 (w przypadku stosowania uszczelnienia Sopro PU-FD) lub pokryć warstwą uszczelnienia w przypadku pozostałych uszczelnień zespolonych z oferty Sopro.

Samoprzylepną taśmę Sopro FDB 524 nakleić na przygotowane podłoże i docisnąć. W obszarze naroży taśmę ukształtować pod kątem prostym.

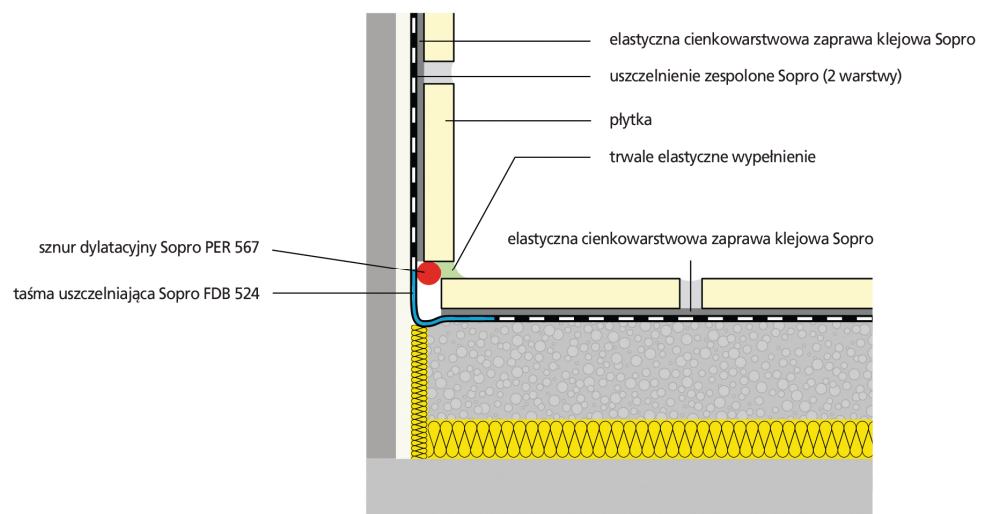
Bezpośrednio po wklejeniu taśmy, jej powierzchnię pokryć odpowiednim uszczelnieniem zespolonym.

W obszarze naroży wewnętrznych i zewnętrznych zalecamy użycie odpowiednich narożników Sopro.

Połączenie odcinków taśmy powinno nastąpić z co najmniej 5 cm zakładem.

W przypadku stosowania taśmy w basenie lub w obszarze podwodnym prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia Technicznego.

Uwaga: Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych stosowanych materiałów uszczelniających, dostępnych na www.sopro.pl. Przy obróbce prosimy o przestrzeganie odpowiednich zapisów.

**Wskazówki BHP**

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP).

Podczas pracy z materiałami budowlanymi/chemikaliami należy przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności.

Środki ostrożności: **P102** Chronić przed dziećmi. **P332+P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.